



余姚科诺塑料制品有限公司
YUYAO KENUO PLASTICS CO.,LTD.



余姚科诺塑料制品有限公司
YUYAO KENUO PLASTICS CO.,LTD.

地址: 浙江省余姚市余姚工业园区

Add: Yuyao Industrial Park yuyao city zhejiang

电话: 152 5836 8162

邮箱: sales@shangxincaster.com

网址: www.shangxincaster.com



添加微信

公司简介

company profile

余姚科诺塑料制品有限公司，位于享有“中国塑料城之都”美誉的余姚，是浙江一家专业生产各种可调节脚，固定蹄脚，万向蹄脚，不锈钢重力脚，橡胶避震脚，垫铁，厨柜支撑脚，家具脚等的厂家；产品主要用于各类大小机床、机械设备、仪器仪表、跑步机、办公家具、货架货柜、传感器，水箱及泵等。

作为行业领先的调节脚企业之一，我司具有先进的生产设备，数控车床、仪表车、注塑机、冲床、压力测试机等；公司“以技术为核心，视质量为生命”，凭借着调节脚类配件领域的专业水平和成熟的技术，在行业中迅速崛起，广受新老客户的一致好评；本着互惠互利的原则，竭诚为您提供性价比最高的配件类调节脚产品。

Yuyao Kenuo Plastics Co., Ltd., is located in the enjoyment of "China plastic city city" reputation of Yuyao, Zhejiang is a professional production of various kinds of adjustable feet, fixed foot, universal foot, stainless steel gravity foot, shock absorber rubber foot pad iron, kitchen cabinets, furniture supporting feet, feet and other manufacturers; products are mainly used for all kinds of the size of the machine tool, mechanical equipment, instrument and meter, treadmill, office furniture, shelves containers, sensor, a water tank and pump etc..

As one of the industry's leading enterprises adjust our feet, with advanced production equipment, CNC lathes, instrument cart, injection molding machine, punching machine, pressure testing machine; the company "to technology as the core, depending on the quality of life", with adjustable feet fittings field of professional level and mature technologies, the rapid rise in in the industry, widely praised by new and old customers the consistent high praise; in the principle of mutual benefit, we sincerely provide cost-effective accessories adjustable feet for your products.

产品目录

Product Catalog

万向调节类(不带定位孔)——KUF	P01
万向调节类(带定位孔)——KUF	P02
固定调节类(不带定位孔)——KVF	P03
固定调节类(带定位孔)——KVF	P04
注塑型家具脚——KJF	P04
全碳钢万向调节类——KCUF	P05
内螺纹万向调节类——KNUF	P06
全碳钢固定调节类——KCVF	P07
全不锈钢万向调节类——KSUF	P09
全不锈钢万向调节类——KSUL	P10
全不锈钢固定调节类——KSVF	P11
重型防震调节类——KJVF	P12
重型机器避震脚——KBVF	P13
重型设备活动调节脚——KWVF	P13
尼龙底注塑类——KPF	P14
橡胶注塑类——KZF	P14
塑料调节器——KNF	P14
橡胶调节类——KSF	P15
杯型调节类——KCF	P16
家具类——KLF	P17
固定调节类(不带定位孔)——KVF	P18
固定调节系列——KDF	P19
塑料脚塞系列——KOF	P19
铆压连接式橡胶地脚——KTF	P20

万向调节类(不带定位孔)——KUF

The universal adjusting class (not with positioning holes)

- ◆产品材质:底座选用增强尼龙(PA6);螺杆碳钢(Q235),螺杆表面处理镀锌(可选铬/钝/发黑/喷漆等)
- ◆螺杆:材质除碳钢外,可选不锈钢304或202;螺杆长度除表中所列尺寸外,其余不同长度均可订制;螺纹直径可做英制
- ◆产品优势:底部材质为增强15硬度尼龙,减震及耐磨作用,底部配橡胶垫,进一步巩固产品防滑能力;螺杆使用球头和底座之间进行连接,可进行万向幅度转动,于不平衡地面保持设备平行
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比
- ◆适用范围:中小型仪器,流水线设备,分拣系统等;具体由承载力而定




规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	KG
D=40mm							
KUF-M8-L-40	M8	30/50/100	14	13.5	17	40	350
KUF-M10-L-40	M10	30/50/100					
KUF-M12-L-40	M12	30/50/100/150					
KUF-M14-L-40	M14	50/100/150					
D=50mm							
KUF-M8-L-50	M8	30/50/100	14	13.5	20	50	350
KUF-M10-L-50	M10	30/50/100					
KUF-M12-L-50	M12	30/50/100/150					
KUF-M14-L-50	M14	50/100/150					
KUF-M16-L-50	M16	50/100/150	17	15.3			500
D=60mm							
KUF-M8-L-60	M8	30/50/100	14	13.5	25	60	500
KUF-M10-L-60	M10	30/50/100					
KUF-M12-L-60	M12	30/50/100/150					
KUF-M14-L-60	M14	50/100/150					
KUF-M16-L-60	M16	50/100/150	17	15.3			
KUF-M18-L-60	M18	50/100/150	22	21.5			700
KUF-M20-L-60	M20	50/100/150					
D=100mm							
KUF-M16-L-100	M16	50/100/150	22	21.5	30	100	1200
KUF-M18-L-100	M18	50/100/150					
KUF-M20-L-100	M20	50/100/150					
KUF-M22-L-100	M22	50/100/150					
KUF-M24-L-100	M24	50/100/150	24				

规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	KG
D=80mm							
KUF-M10-L-80	M10	50/100/150	17	15.3	24	80	600
KUF-M12-L-80	M12	50/100/150					
KUF-M14-L-80	M14	50/100/150					
KUF-M16-L-80	M16	50/100/150	22	21.5	24	80	900
KUF-M18-L-80	M18	50/100/150					
KUF-M20-L-80	M20	50/100/150					
KUF-M24-L-80	M24	50/100/150	24				

万向调节类(带定位孔)——KUF


- ◆产品底座带定位孔,对设备进行辅助支撑作用,提高调节脚承载力



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	KG
D=80mm							
KUF-M8-L-80	M8	30/50/100	14	13.5	20	80	500
KUF-M10-L-80	M10	30/50/100					
KUF-M12-L-80	M12	50/100/150					
KUF-M14-L-80	M14	50/100/150	17	15.3	20	80	600
KUF-M16-L-80	M16	50/100/150					
KUF-M18-L-80	M18	50/100/150					
KUF-M20-L-80	M20	50/100/150	19				
D=100mm							
KUF-M12-L-100Z	M12	50/100/150	17	15.3	29	100	600
KUF-M14-L-100Z	M14	50/100/150					
KUF-M16-L-100Z	M16	50/100/150					
KUF-M18-L-100Z	M18	50/100/150	22	21.5	29	100	1000
KUF-M20-L-100Z	M20	50/100/150					
KUF-M22-L-100Z	M22	50/100/150					
KUF-M24-L-100Z	M24	50/100/150	22				1200
D=110mm							
KUF-M16-L-110Z	M16	50/100/150	22	21.5	30	110	1200
KUF-M20-L-110Z	M20	50/100/150	24				1200
KUF-M24-L-110Z	M24	50/100/150	36				1200
D=140mm							
KUF-M36-L-140Z	M36	50/100/150	24	21.5	48	140	1200
KUF-M24-L-140Z	M24	100/150/200	36	35	54	140	1300

固定调节类(不带定位孔)——KVF


- ◆产品材质:底座选用增强尼龙(PA6);螺杆碳钢(Q235),螺杆表面处理镀锌(可选铬/发黑/喷漆等)
- ◆螺杆:材质除碳钢外,可选不锈钢304或202;螺杆长度除表中所列尺寸外,其余长度均可订制;螺纹直径可做英制
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比
- ◆适用范围:小型仪器;具体由承载力而定
- ◆产品螺杆和底座采用固定式连接,相对不可转动
- ◆适用范围:中、小型仪器设备;具体由承载力而定(50底座可粘防滑橡胶垫)
- ◆螺杆和底座采用卡簧连接,相对可转动;产品可根据六角调节上下,亦可根据配套螺母调节高度



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
D=50mm						
KVF-M8-L-50	M8	30/50/100	14	20	50	400
KVF-M10-L-50	M10	30/50/100				
KVF-M12-L-50	M12	30/50/100/150				
KVF-M14-L-50	M14	30/50/100/150				
D=60mm						
KVF-M8-L-60	M8	30/50/100	14	24	60	500
KVF-M10-L-60	M10	30/50/100				
KVF-M12-L-60	M12	30/50/100/150				
KVF-M14-L-60	M14	50/100/150				17
KVF-M16-L-60	M16	50/100/150				
D=80mm						
KVF-M14-L-80	M14	50/100/150	19	28	80	700
KVF-M16-L-80	M16	50/100/150	22			
KVF-M18-L-80	M18	50/100/150				
KVF-M20-L-80	M20	50/100/150				24
KVF-M24-L-80	M24	50/100/150				

固定调节类(带定位孔)——KVF

- ◆适用范围:中、大型仪器;具体由承载力而定
- ◆产品螺杆和底座采用卡簧连接,相对可转动;底座带定位孔,可幅度支撑设备,提高调节脚承载力



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	定位孔中心距	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	Z	KG
D=100mm							
KVF-M14-L-100	M14	50/100/150	19	33	100	71	700
KVF-M16-L-100	M16	50/100/150	22				1000
KVF-M18-L-100	M18	50/100/150					
KVF-M20-L-100	M20	50/100/150					
KVF-M22-L-100	M22	50/100/150					
KVF-M24-L-100	M24	50/100/150	24				

注塑型家具脚——KJF


- ◆材料:碳钢螺杆+HTPE塑料底座, 螺杆镀锌(可选镀锌镀铬及发黑等)
- ◆尺寸:除底座与螺杆直径外,其它不同螺纹长度均可订制
- ◆产品优势:底座与螺杆间采用注塑一体式连接,底座更可选择用白色材料,外观高档,使用方便



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	底座高度	底座直径	单只静态承载力
	M	L	H	D	KG
KJF	M6	10	9	25	100
KJF	M8	10	9	25	100
KJF	M10	10-20	9	25	150
KJF	M8	7	11	30	200
KJF	M8	8	10	30	150

全碳钢万向调节类——KCUF

- ◆材质:产品选用全碳钢(Q235)圆棒,精工而成;
表面处理:发黑(可电泳喷漆,镀铬/锌/镍等)也可选用不锈钢304或202
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底座大小、外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组装,升降设备;具体承载力而定
- ◆产品优势:产品底座选用全碳钢实心圆棒车床加工,螺杆选用六角棒精加工,产品本身较重;
螺杆和底座采用球头连接,可以在不平衡的地面调节幅度,保证设备平衡,同时,不影响螺杆和底座的承载力底部可选滑橡胶垫,增加产品防滑防震功能
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比




规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	
D=50mm							
KCUF-M8-L-50	M12	50/100/150	14	13.5	21	50	400
KCUF-M10-L-50	M14	50/100/150					500
KCUF-M12-L-50	M16	50/100/150					600
KCUF-M14-L-50	M20	50/100/150	17	15.3			800
KCUF-M16-L-50	M24	50/100/150					1000
D=60mm							
KCUF-M12-L-60	M12	50/100/150	17	15.3	24	60	600
KCUF-M14-L-60	M14	50/100/150					800
KCUF-M16-L-60	M16	50/100/150	22	21.5			1000
KCUF-M20-L-60	M20	50/100/150					1200
KCUF-M24-L-60	M24	50/100/150	24			1400	
D=80mm							
KCUF-M16-L-80	M16	50/100/120/150	22	21.5	28	80	1200
KCUF-M18-L-80	M18	50/100/120/150					1500
KCUF-M20-L-80	M20	50/100/120/150					1800
KCUF-M24-L-80	M24	50/100/120/150	24	21.5			2200

规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	
D=100mm							
KCUF-M16-L-100	M16	50/100/150	22	21.5	30	100	1500
KCUF-M18-L-100	M18	50/100/150					1800
KCUF-M20-L-100	M20	50/100/150					2000
KCUF-M24-L-100	M24	50/100/150	24	21.5			2500
KCUF-M30-L-100	20	50/100/150	30	26			4000
D=120mm							
KCUF-M16-L-120	M16	50/100/150	22	21.5	28	120	1500
KCUF-M18-L-120	M18	50/100/150					2000
KCUF-M20-L-120	M20	50/100/150					2200
KCUF-M24-L-120	M24	50/100/150	24	23.5			2800
KCUF-M30-L-120	M30	50/100/150	30	26			4500

内螺纹万向调节类——KNUF


- ◆材质:产品选用全碳钢(Q235);表面处理镀锌/锌(可选镀铬/锌/镍/发黑等)
也可选用不锈钢304或202
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底座大小、外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组装,升降设备;具体承载力而定
- ◆产品优势:产品螺纹部份采用内螺纹式,可配套外螺纹设备使用;
采用球头连接,可万向转动,于不平衡地面保持设备水平状态,产品底部可选粘橡胶垫,防滑防震



规格型号	内螺纹直径	螺纹深度	底座高度	底座直径
	M	Q	H	D
KNUF-M12-60	M12	20	23	60
KNUF-M16-60	M16	25		
KNUF-M16-80	M16	25	26	80
KNUF-M18-80	M18			
KNUF-M18-100	M18	27	26	100
KNUF-M20-100	M20			

全碳钢固定调节类——KCVF

- ◆材质:产品选用全碳钢(Q235)圆棒,精工而成;表面处理:镀锌(可电泳喷漆,镀锌/钝化等)也可选用不锈钢304或202
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底座大小、外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组架,升降设备,具体承载力而定
- ◆产品优势:产品底座选用全碳钢实心圆棒车床加工,螺杆选用六角棒精加工,产品本身较重;底部可选择性添加橡胶垫,增加产品防滑防震功能
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成,承载力的大小和产品使用数量不成正比

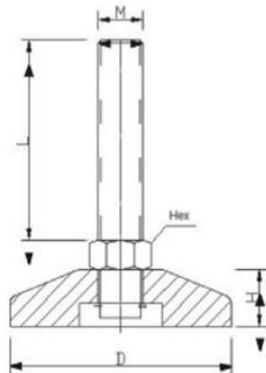


规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只、静态垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
D=40mm						
KCVF-M8-L-50	M8	30/50/100	14	20	40	400
KCVF-M10-L-50	M10	50/100/150				500
KCVF-M12-L-50	M12	50/100/150				600
KCVF-M14-L-50	M14	50/100/150	17			800
KCVF-M16-L-50	M16	50/100/150				1000
D=50mm						
KCVF-M8-L-50	M8	30/50/100	14	20	50	400
KCVF-M10-L-50	M10	50/100/150				500
KCVF-M12-L-50	M12	50/100/150				600
KCVF-M14-L-50	M14	50/100/150	17			800
KCVF-M16-L-50	M16	50/100/150				1000
D=60mm						
KCVF-M12-L-60	M12	50/100/150	17	24	60	600
KCVF-M14-L-60	M14	50/100/150				800
KCVF-M16-L-60	M16	50/100/150				1000
KCVF-M20-L-60	M20	50/100/150	21			1200



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
D=80mm(可定制带定位孔)						
KCVF-M16-L-80	M16	50/100/150	19	24	80	1200
KCVF-M18-L-80	M18	50/100/150	21			1500
KCVF-M20-L-80	M20	50/100/150				1800
KCVF-M24-L-80	M24	50/100/150				24
D=100mm(可定制带定位孔)						
KCVF-M16-L-100	M16	50/100/150	19	24	100	1500
KCVF-M18-L-100	M18	50/100/150	21			1800
KCVF-M20-L-100	M20	50/100/150				2000
KCVF-M24-L-100	M24	50/100/150/200				24
KCVF-M30-L-100	M20	50/100/150/200	30			4000
D=120mm(可定制带定位孔)						
KCVF-M16-L-120	M16	50/100/150	19	24	120	1500
KCVF-M18-L-120	M18	50/100/150	21			2000
KCVF-M20-L-120	M20	50/100/150				2200
KCVF-M24-L-120	M24	50/100/150/200				24
KCVF-M30-L-120	M30	50/100/150/200	30			4500

全不锈钢万向调节类——KSUF

- ◆材质:产品选用全不锈钢(304)圆棒,精工加工而成;也可选用其他不锈钢或碳钢材质
- ◆尺寸:不锈钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底座大小、外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组装,升降设备;具体承载力而定
- ◆产品优势:产品底座选用不锈钢实心圆棒车床加工,螺杆选用六角棒精加工,产品本身较重;
螺杆和底座采用球头连接,可以在不平衡的地面调节幅度,保证设备平衡,同时,不影响螺杆和底座的承载力
底部可选滑橡胶垫,增加产品防滑防震功能
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比

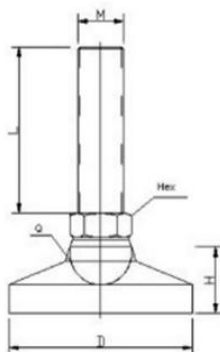


规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	
D=50mm							
KSUF-M-L-50	M8/M10/M12	30/50/100/150	14	13.5	21	50	700
KSUF-M-L-50	M14/M16	50/100/150	17	15.3			800
D=60mm							
KSUF-M-L-60	M12/M14	50/100/150	17	15.3	24	60	900
KSUF-M-L-60	M16/M20	50/100/150/200	22	21.5			1000
KSUF-M-L-60	M24	50/100/150	24				1400
D=80mm							
KSUF-M-L-80	M16/M18/M20	50/100/150/200	22	21.5	24	80	1500
KSUF-M-L-80	M24	50/100/150/200	24			2200	
KSUF-M-L-80	M30	50/100/150/200	30			80	2400
D=100mm							
KSUF-M-L-100	M16/M18/M20	50/100/150/200	22	21.5	24	100	1500
KSUF-M-L-100	M24	50/100/150/200	24	21.5			2500
KSUF-M-L-100	M30	50/100/150/200	30	29	26		4000
KSUF-M-L-100	M36	50/100/150/200	36	30	30		

规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	
D=120mm							
KSUF-M-L-120	M20/M24	50/100/150/200	24	21.5	24	120	2500
KSUF-M-L-120	M30	50/100/150/200	30	23.5			2800
KSUF-M-L-120	M36	50/100/150/200	36		30		4500
D=150mm							
KSUF-M-L-150	M20/M24	50/100/150/200	24	21.5	30	150	3000
KSUF-M-L-150	M30	50/100/150/200	30			150	3500
KSUF-M-L-150	M36	50/100/150/200	36			150	4000

全不锈钢万向调节类——KSUL


- ◆材质:产品选用全不锈钢304,也可选用202和316不锈钢
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底座大小、外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组装,升降设备;具体承载力而定
- ◆产品优势:产品底座选用全碳钢实心圆棒车床加工,螺杆选用六角棒精加工,产品本身较重;螺杆和底座采用球头连接,可以在不平衡的地面调节幅度,保证设备平衡,同时,不影响螺杆和底座的承载力底部可选滑橡胶垫,增加产品防滑防震功能
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比

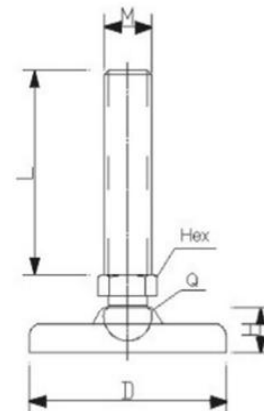

规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	球头直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	Q	H	D	
KSUL-M-L-50	M10/12/14	50/100	14	13.5	20	50	500
KSUL-M-L-60	M12/14	50/100/150				60	600
KSUL-M-L-60	M12/14/16	50/100/150	17	15.3		60	600
KSUL-M-L-80	M12/14/16	50/100/150			80	800	
KSUL-M-L-80	M16/18/20/24	50/100/150	22	21.5	21	80	1200
KSUL-M-L-80	M16/20/24	50/100/150	22	21.5		1500	
KSUL-M-L-100	M16/20/24	50/100/150	24	21.5		21	100

全不锈钢固定调节类—KSVF

- ◆材质:产品选用全不锈钢304,也可选用202和316不锈钢
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺栓和底座大小外观,均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组架,升降设备;具体承载力而定
- ◆产品优势:产品底座选用全碳钢实心圆棒车床加工,螺栓选用六角棒精加工,产品本身较重;底部可选滑橡胶垫,增加产品防滑防震功能
- ◆产品承载力并非只靠螺栓或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比以下型号均可按照表中尺寸进行选择



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
D=50mm						
KSVF-M-L-50	M10/12/14	50/100/150/200	14	20	50	800
KSVF-M-L-50	M16/18	50/100/150/200	19			900
D=60mm						
KSVF-M-L-60	M10/12/14	50/100/150/200	14	20	60	1000
KSVF-M-L-60	M16/18	50/100/150/200	19	24		1200
KSVF-M-L-60	M20	50/100/150/200	21			1200
D=80mm						
KSVF-M-L-80	M16/18	50/100/150/200	19	24	80	1500
KSVF-M-L-80	M20	50/100/150/200	21			1800
KSVF-M-L-80	M24/30	50/100/150/200	24/30			1800-2000
D=100mm						
KSVF-M-L-100	M16/18	50/100/150/200	19	24	100	2000
KSVF-M-L-100	M20	50/100/150/200	21			2200
KSVF-M-L-100	M24/30	50/100/150/200	24/30			2800
D=120mm						
KSVF-M-L-120	M16/18	50/100/150/200	M19	24	120	1500
KSVF-M-L-120	M20	50/100/150/200	M21			2000
KSVF-M-L-120	M24	50/100/150/200	M24			2500
KSVF-M-L-120	M30	50/100/150/200	M30			3000
D=150mm						
KSVF-M-L-150	M16/18	50/100/150/200	M19	26	150	1500
KSVF-M-L-150	M20	50/100/150/200	M21			2000
KSVF-M-L-150	M24	50/100/150/200	M24			2500
KSVF-M-L-150	M30	50/100/150/200	M30			3000

重型防震调节类-KJVF

- ◆材质:产品螺栓选用碳钢(Q235)圆棒精加工而成,表面处理镀锌(可电泳喷漆,镀锌/磷/发黑等),也可选用不锈钢304或316.
- ◆尺寸:除表中所列尺寸外,螺栓大小可以定做.
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组架,食品医疗机械等.
- ◆产品优势:产品底座选用全碳钢实心圆棒车床加工,螺栓选用六角棒精加工,产品本身较重,底部加聚氨酯垫,具有优异的耐磨、减震、防滑性.
- ◆产品承载力并非只靠螺栓或底座,而是两个部件相组而成,承载力的大小和产品使用数量不成正比.



规格型号	螺紋直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度（含垫）	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	Hex	H	D	
D=60mm						
KJVF-M16-L-60	M16	100/150	22	28	60	900
KJVF-M20-L-60	M20	100/150	24	28	60	1000
D=80mm						
KJVF-M16-L-80	M16	100/150	22	30	80	1100
KJVF-M20-L-80	M20	100/150	24	30	80	1600
D=100mm						
KJVF-M16-L-100	M16	100/150	22	34	100	1400
KJVF-M20-L-100	M20	100/150	24	34	100	2000
D=120mm						
KJVF-M16-L-120	M16	100/150	22	32	120	1500
KJVF-M20-L-120	M20	100/150	24	32	120	2100
KJVF-M30-L-120	M30	150	40	32	120	4200

重型机器避震脚——KBVF

- ◆材质:产品选用全碳钢(Q235),精工而成;底部加厚橡胶,表面处理为电泳喷漆黑色(可镀锌,镀铬/锌/发黑等)
- ◆尺寸:螺栓直径、长度及底座大小、外观等均可定制
- ◆适用范围:中型、大型机械设备,工程组装,食品设备等
- ◆产品优势:产品螺栓与底座可倾斜微调10度左右,在地面略有不平均可使用
- ◆底座配防震橡胶垫,进一步增强产品防滑防震功能,产品自身较重,载重型的设计更巩固了其承重能力
- ◆产品承载力并非只靠螺栓或底座,而是两个部件组成而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比



规格型号	螺纹直径	螺栓长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只静态承载力	橡胶厚度
	M	L	Hex	H	D	KG	
KBVF	M20/M24/M34	105	24-30	45	170	2000	25mm

重型设备活动调节脚——KWVF

- ◆该款产品为小角度倾斜调节脚,螺栓倾斜角度8度左右,承重能力强(倾斜角度可以根据要求定制);可达4-5吨
- ◆材质:产品选用全碳钢圆棒才精工而成;底部为防滑橡胶垫,表面处理为镀锌(可镀锌/锌/发黑等)碳钢材料部分也可选用不锈钢304或202
- ◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺栓和底座大小、外观,均可定制(该款产品尺寸多为定制产品)
- ◆产品优势:产品承重高,倾斜角度的设计,更加大了可使用环境,不平地面均可使用



规格型号	螺纹直径	螺栓长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只静态承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
KWVF	M24	100/150	24	30	150	4000
KWVF	M30	100/150	30	30	150	4000

尼龙底注塑类-KPF

- ◆材质:底座尼龙(PA6);产品螺栓选用碳钢(Q235);表面处理镀锌(可选铬/镍/彩锌/发黑等)螺栓材质可选不锈钢304或202
- ◆尺寸:螺栓长度除表中所列外,可定制;螺栓直径不可更改
- ◆适用范围:小型仪器,轻装设备,家具零件
- ◆产品优势:产品开发理念始于各类特殊设备特定要求,如:要求调节脚底加高,或底部加四方、六方等



规格型号	底座直径	底座总高	底座高度	六角对边直径	螺纹直径	螺栓长度
	D	H	h	Hex	M	L
KPF-M1050-50	50	16	16	22	M10	50
KPF-M1255-50					M12	55

橡胶注塑类——KZF

- ◆材料:碳钢螺栓,底座橡胶(可选镀锌彩锌及发黑等)
- ◆尺寸:除底座与螺栓直径外,其它不同螺栓长度均可订制
- ◆产品优势:底座与螺栓间采用注塑一体式连接,更加稳固,防滑、防震、耐用、外观高档,使用方便



规格型号	螺纹直径	螺栓长度	底座高度	单只静态承载力
	M	L	H	KG
KZF-M1028-35	35	28	12	200

塑料调节器——KNF

- ◆材质:产品选用尼龙(PA6),黑色
- ◆尺寸:除表中所列尺寸外,其它型号均可开模订制
- ◆适用范围:厨柜设备,轻装设备等
- ◆产品优势:产品选用全尼龙注塑,由两个部件组成,通过内螺纹可转动调节高度,配套圆管使用

规格型号	外径	最短时高度	最长时高度	可套钢管内径
KNF-39	39	87	111	38.5
KNF-49	49.3	86	114	49



橡胶调节类——KSF

- ◆材质:底部加橡胶垫,螺杆和底壳选用碳钢(Q235);表面处理镀锌(可选铬/锌/发黑/喷漆等)
底壳和螺杆可选不锈钢304或202;表面处理电解抛光
- ◆尺寸:列表所示螺纹均可配套相应底座,螺杆长短可以定制
- ◆产品螺杆和底座采用固定式连接,相对不可转动,可根据配套活动螺母进行上下调节功能
- ◆适用范围:小、中型仪器和轻装设备,流水线设备
- ◆产品优势:底部采用厚橡胶材质,具有良好的减震效果,外包底壳配螺杆,使产品外观上下协调



规格型号	可配螺纹直径	可配螺杆长度	底座高度 H	底座直径 D	底壳厚度 T	单只、静态 垂直承载力 KG
	M	L				
KSF-M-L-40	M6/8/10/12/14	30/50/70/80/100	16	40	2	350
KSF-M-L-50	M8/10/12/14/16	30/50/80/100/120	18	50	2	400
KSF-M-L-60	M10/12/14/16/18/20	50/70/80/100/120/150	20	60	2	550

杯型调节类——KCF


- ◆材质:螺杆和底壳选用碳钢(Q235)材质;表面处理镀锌(可选铬/锌/发黑/喷漆等)
螺杆和底壳也可选用不锈钢304或202;表面处理抛光
- ◆尺寸:列表所示螺纹均可配套相应底座,螺杆长短可以定制
- ◆产品螺杆和底座采用螺母连接,默认为不可转动;也可根据需要,加工为可转动螺杆
- ◆适用范围:轻型设备仪器,垂直于流水线设备支撑
- ◆产品优势:底壳采用冲压而成,针对于相同型号产品价格更实惠,亦可同样起到支撑的作用
型号选择:例KCF-M1050(L)-40(D)
- ◆底壳带四只定位小孔,可助设备提高承载力



规格型号	可配螺纹直径	可配螺杆长度	底座高度 H	底座直径 D	底壳厚度 T	单只、静态 垂直承载力 KG
	M	L				
KCF-M-L-40	M6/8/10/12/14	30/50/70/80/100	10	40	2	350
KCF-M-L-50	M8/10/12/14/16	30/50/80/100/120	11	50	2	400
KCF-M-L-55	M8/10/12/14/16	30/50/80/100/120	10	55	2	450
KCF-M-L-60	M10/12/14/16/18/20	50/70/80/100/120/150	14	60	2	500
KCF-M-L-74	M10/12/14/16/18/20	50/100/150	16	74	2.5	700
KCF-M-L-80	M12/14/16/18/20/24	50/70/80/100/120/140/150/180	16	80	2	700
KCF-M-L-100	M12/14/16/18/20/24/30	50/70/80/100/120/140/150/180/200	19	100	3	900

家具类——KLF


- ◆材质:底座选用白色PP材质,外包镀锌铁皮;螺杆选用碳钢(Q235)材质;表面处理镀锌,可选镀黑锌等
- ◆尺寸:螺杆尺寸除表中所列外,可定制
- ◆适用范围:家具设备
- ◆产品优势:此款产品多用于量大出口,产品底座选用白色塑料包皮,产品外观协调,美观



规格型号	底座直径	底座总高	可配置螺纹直径		螺杆长度
	D	Q	公制/M	英制	L
KLF-M620-25	25	10	M6/8/10 /12/14	1/4-20 5/16-18 3/8-16 1/2-13 5/8-11	20
KLF-M825-25					25
KLF-M1030-25					30
KLF-M1030-28	28	10	M6/8/10/ 12/14/16		30
KLF-M825-35	35	12			25
KLF-M1035-35					35
KLF-M1045-35					45
KLF-M1025-42	42	14	M6/8/10/ 12/14/16	25	
KLF-M1045-42				45	

固定调节类(不带定位孔)——KVF


- ◆产品材质:底座选用增强尼龙(PA6);螺杆选用碳钢(Q235);螺杆表面处理镀锌(可选特/发黑/喷漆等)
- ◆螺杆:材质除碳钢外,可选不锈钢304或202;螺杆长度除表中所列尺寸外,其余长度均可定制;螺纹直径可做英制
- ◆产品承载力并非只靠螺杆或底座,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比
- ◆适用范围:小型仪器;具体由承载力而定
- ◆产品螺杆和底座采用固定式连接,相对不可转动



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	底座高度	底座直径	单只、静态 垂直承载力
	M	L	H	D	
D=30mm					
KVF-M6-L-30	M6	30/40/50/60/70/80	10	30	150
KVF-M8-L-30	M8	30/40/50/60/70/80			
KVF-M10-L-30	M10	30/40/50/60/70/80			
D=38mm					
VF-M6-L-38	M6	20/30/40/50/60/70/80	12	38	200
VF-M8-L-38	M8	25/30/40/50/60/70/80			
VF-M10-L-38	M10	20/30/40/50/60/70/80			
VF-M12-L-38	M12	20/30/40/50/60/70/80			

固定调节系列——KDF

- ◆ 材质：底座选用尼龙(PA6),螺杆选用碳钢(Q235);表面处理镀锌(可选镀镍、铬、彩锌、黑锌等)
螺杆材质可选不锈钢304或202
- ◆ 尺寸：螺杆长度和直径除表中所列外,均可定制
- ◆ 适用范围：厨房设备、小型仪器、轻装设备、家具配件
- ◆ 产品优势：产品外圆为保持美观,特设计带齿状,螺杆直接触进底座,整只产品不可转动,靠配套螺母上下调节高低



规格型号	底座直径	底座高度	可配置螺纹直径	可制螺杆长度	单只、静态 垂直承载力
	D	H	M	L	KG
DF-M630-30	30	10	M6	20	150
DF-M850-30				30	
DF-M850-40				40	
DF-M1050-40	40	10	M8	50	250
DF-M1050-50			M10	60	
DF-M1060-50	50	11	M12	70	400
DF-M1270-50			M14	80	
DF-M1480-50			M16	100	
DF-M16100-50					

塑料脚塞系列——KOF

该产品适用于各种钢管的末端,起到堵头及保持平衡,耐磨等功能

材质：产品为全黑色尼龙内包方形承重镀锌铁片

产品优势：黑色增强尼龙具备一定的耐磨功能及承载力,内螺纹的设计,产品配螺杆使用内包铁片使之承载力增加,可承重300KG左右;



外圆尺寸	内圆尺寸	螺纹直径	产品高度	可套圆管内径尺寸
50mm	48mm	M8/M10	21mm	48mm

铆压连接式橡胶地脚——KTF

- ◆ 材质：螺杆选用碳钢(Q235),底座为2mm厚铁板冲压成形,内加灰色厚橡胶垫)
表面处理镀锌(可选铬/锌/发黑/喷漆等)
- ◆ 底壳和螺母可选304或202不锈钢;且表面电解抛光
- ◆ 尺寸：除底座尺寸外,螺杆长短及直径可定制
- ◆ 适用范围：小、中型仪器和轻装设备,流水线等
- ◆ 产品优势：螺杆与底座采用铆压式连接,相对不可转动,方便用配套螺母进行上下升降调节,底座带橡胶垫,具备良好的防震效果



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只静态承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
KTF-1/2-40	1/2-13	2*	14	17	40	400

材料：底座ABS材料内包黑色防震橡胶垫,碳钢螺杆镀锌(表面处理可选铬/镍/发黑/喷漆等)

螺杆更可选不锈钢202/304材料

尺寸：除列表内底座尺寸外,螺杆直径及长度均可定制

产品优势：螺杆与底座采用特制铆钉连接,相对不可转动,能使用活动螺母进行升降调节

产品优势：底座防腐耐磨,底部橡胶具备超强防滑防震功能,适用于高中档仪器设备



规格型号	螺纹直径	螺杆长度	六角对边直径	底座高度	底座直径	单只静态承载力
	M	L	Hex	H	D	KG
KTF-1240-38	M12	40mm	16mm	27mm	38	300KG

塑料、橡胶类产品

